





Modulo segnalazione LED

Modulo di segnalazione a led per postazione esterna modulare (con VEM030A). Indicazione di chiamata, risposta, sblocco porta. In alluminio, grado IP65 (con utilizzo di silicato di sodio liquido), antivandalico IK07, temperatura di esercizio -20 ~ +60°. Consumo 1W. (100.0x49.9x28.5mm)

PIXVIDEO

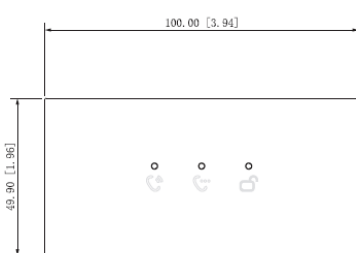

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Specification

Model	VEM030L
System	
Main Processor	Embedded MCU processor
Indicator	
Indicator lights	3
Port	
Power Output Port	DC 5V (Provide power for other modules)
Regular	
Power Supply Mode	DC 5V (Provided with power by other modules)
Color	Silver
Dimensions	100mm × 49.90 mm × 28.50 mm (3.94" × 1.96" × 1.12")
Protection Grade	IK07; IP65 (Apply silica gel to gaps between the device and the wall. Liquid sodium silicate is recommended)
Operating Temperature	-20 °C to + 60 °C (-4 °F to + 140 °F)
Operating Humidity	10%–90% (RH)
Power Consumption	1W
Gross Weight	0.19 kg (0.42lb)