




### Modulo tastiera meccanica

Modulo tastiera meccanica per postazione esterna modulare (con VEM030A). In alluminio, grado IP65 (con utilizzo di silicato di sodio liquido), antivandalo IK07, temperatura di esercizio -20 ~ +60°. Consumo 1W. (100.0x100.0x31.0mm)

PIXVIDEO

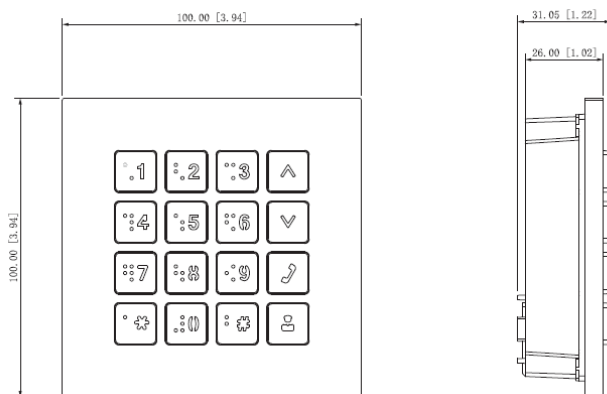

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### Technical Specification

Model	VEM030T
<b>System</b>	
Main Processor	Embedded MCU processor
<b>Button</b>	
Button Type	Metal backlight keyboard (0–9, *, #)
<b>Indicator</b>	
Indicator Lights	-
<b>Port</b>	
Power Output Port	DC 5V (Provide power for other modules)
<b>Regular</b>	
Power Supply Mode	DC 5V (Provided with power by other modules)
Color	Silver
Dimensions	100 mm × 100 mm × 31 mm (3.94" × 3.94" × 1.22")
Protection Grade	IK07; IP65 (Apply silica gel to gaps between the device and the wall. Liquid sodium silicate is recommended)
Operating Temperature	-20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F)
Operating Humidity	10%–90% (RH)
Power Consumption	1W
Gross Weight	0.32 kg (0.71lb)